


## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° buitenconus
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° buitenconus
<b>Constructie</b>	Verbindings-sok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Norm aansluiting 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

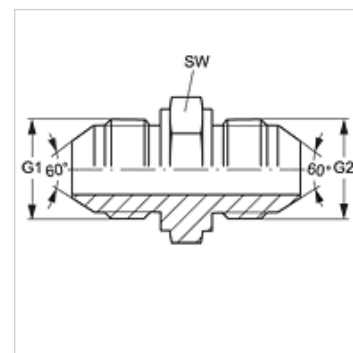

## Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HJR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HJR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HJR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HJR 12</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HJR 16</b>	G 1" -11	41

SW = sleutelmaat