


Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	60° buitenconus
Constructie	Verbindings-sok
Uitvoering	recht
Norm aansluiting 2	JIS B 8363
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

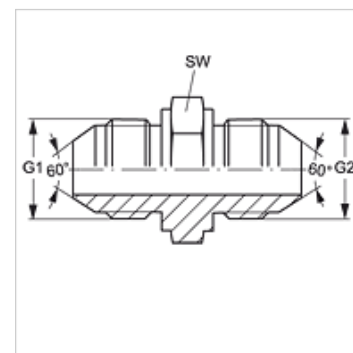

Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)
G HJR 04	G 1/4" -19	19
G HJR 06	G 3/8" -19	22
G HJR 08	G 1/2" -14	27
G HJR 12	G 3/4" -14	32
G HJR 16	G 1" -11	41

SW = sleutelmaat