


# G HR VA

## Inschroefsok

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend + vorm B
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	vlakdichtend + vorm B
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	RVS

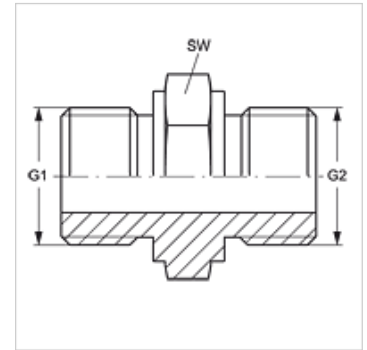

### Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HR 02 VA</b>	G 1/8" -28	14
<b>G HR 04 VA</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HR 06 VA</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HR 08 VA</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HR 10 VA</b>	G 5/8" -14	30
<b>G HR 12 VA</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HR 16 VA</b>	G 1" -11	41
<b>G HR 20 VA</b>	G 1,1/4" -11	50
<b>G HR 24 VA</b>	G 1,1/2" -11	55
<b>G HR 32 VA</b>	G 2" -11	70

SW = sleutelmaat