


# G HRK VA

## Inschroefsok

### Eigenschappen

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Aansluiting 1     | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend            |
| Aansluiting 2     | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 2 | draaddichtend            |
| Constructie       | Inschroefsok             |
| Uitvoering        | recht                    |
| Materiaal         | RVS                      |

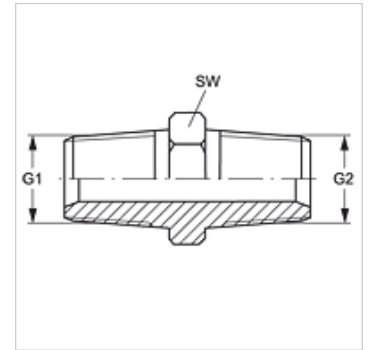

### Artikel

| Aanduiding     | G1         | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------|------------|------------|------------|
| G HRK 02 VA    | R 1/8" K   | R 1/8" K   | 11         |
| G 04 HRK 02 VA | R 1/4" K   | R 1/8" K   | 14         |
| G HRK 04 VA    | R 1/4" K   | R 1/4" K   | 14         |
| G 06 HRK 04 VA | R 3/8" K   | R 1/4" K   | 17         |
| G HRK 06 VA    | R 3/8" K   | R 3/8" K   | 17         |
| G 08 HRK 06 VA | R 1/2" K   | R 3/8" K   | 22         |
| G HRK 08 VA    | R 1/2" K   | R 1/2" K   | 22         |
| G 12 HRK 08 VA | R 3/4" K   | R 1/2" K   | 27         |
| G HRK 12 VA    | R 3/4" K   | R 3/4" K   | 27         |
| G 16 HRK 12 VA | R 1" K     | R 3/4" K   | 36         |
| G HRK 16 VA    | R 1" K     | R 1" K     | 36         |
| G 20 HRK 16 VA | R 1,1/4" K | R 1" K     | 46         |
| G HRK 20 VA    | R 1,1/4" K | R 1,1/4" K | 25         |
| G 24 HRK 20 VA | R 1,1/2" K | R 1,1/4" K | 50         |
| G HRK 24 VA    | R 1,1/2" K | R 1,1/2" K | 55         |
| G HRK 32 VA    | R 2" K     | R 2" K     | 70         |

SW = sleutelmaat

### Productvarianten

G HRK Inschroefsok, Staal