


G IN HJ VA

Verbindingsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------|--------------------|
| Aansluiting 1 | NPT-binnendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | 74° buitenconus |
| Constructie | Verbindings-sok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | RVS |

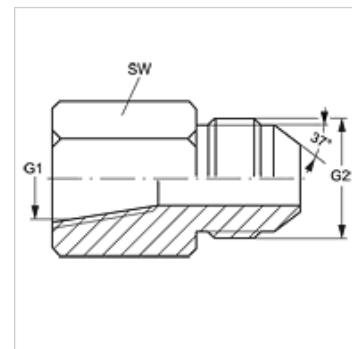

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| G IN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| G IN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| G IN 04 HJ 05 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| G IN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| G IN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| G IN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| G IN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 29 |
| G IN 08 HJ 10 VA | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 29 |
| G IN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 35 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

G IN HJ Verbindingsok, Staal