
G IN HJ VA
Verbindingssok

Eigenschappen

Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Verbindings-sok
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS



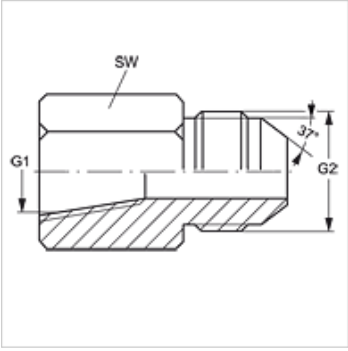

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
G IN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
G IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
G IN 04 HJ 05 VA	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
G IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
G IN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
G IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
G IN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	29
G IN 08 HJ 10 VA	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	29
G IN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	35

SW = sleutelmaat

Productvarianten

G IN HJ	Verbindingssok, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.