


# GE H00M

## Inschroefsok

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Vorm A
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

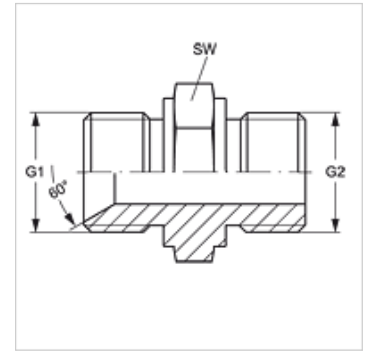

### Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
<b>GE H 08 M 16</b>	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22
<b>GE H 10 M 16</b>	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	22
<b>GE H 13 M 18</b>	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	24
<b>GE H 16 M 22</b>	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	32
<b>GE H 16 M 26</b>	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	32
<b>GE H 20 M 26</b>	M 30 x 1,5	M 26 x 1,5	36

SW = sleutelmaat