
GE HMED AJ
Inschroefsok

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm E
Aansluiting 2	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 2	74° binnenconus
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



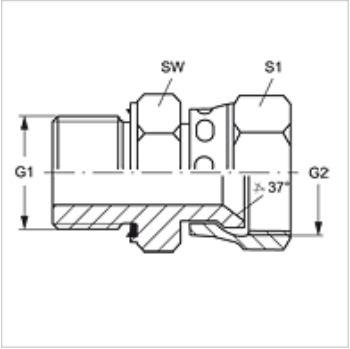

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HMED 10 AJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	14	16
GE HMED 12 AJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17	17
GE HMED 14 AJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	19
GE HMED 16 AJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	22
GE HMED 22 AJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27
GE HMED 27 AJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HMED 33 AJ 16	M 33 x 2	1,5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

WD	Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.