

# GE HRED AJ VA

Inschroefsok

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 1** Vorm E


**Aansluiting 2** UN/UNF-moerdraad

**Afdichtingsvorm 2** 74° binnenconus

**Constructie** Inschroefsok

**Uitvoering** recht

**Materiaal** RVS

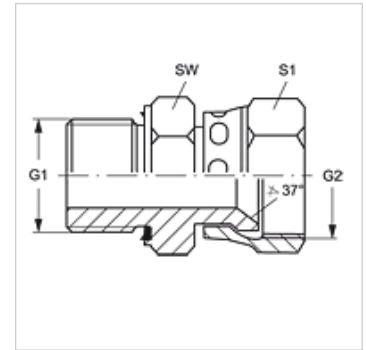

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Productvarianten

GE HRED AJ Inschroefsok, Staal

## Reserveonderdelen

WD V Zachte afdichting JIC