


GE HRED AJF

Inschroefsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm E |
| Aansluiting 2 | ORFS-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 2 | vlakdichtend |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

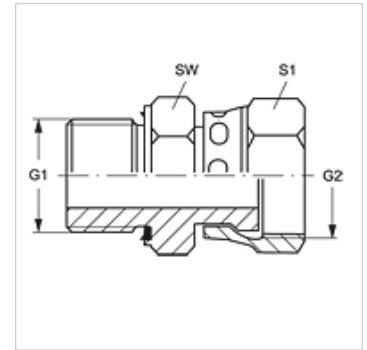

Artikel

| Aanduiding | Werkdruk bar | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ F 04 | PN 500 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 |
| GE HRED 04 AJF | PN 500 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 17 |
| GE HRED 04 AJF 06 | PN 630 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 |
| GE HRED 04 AJF 08 | PN 630 | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 24 |
| GE HRED 06 AJF | PN 630 | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 22 | 22 |
| GE HRED 06 AJF 08 | PN 630 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 24 |
| GE HRED 08 AJF 06 | PN 420 | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 27 | 22 |
| GE HRED 08 AJF | PN 420 | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 24 |
| GE HRED 08 AJF 10 | PN 420 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 30 |
| GE HRED 08 AJF 12 | PN 420 | G 1/2" -14 | 1,3/16" -12 UN | 30 | 36 |
| GE HRED 12 AJF 10 | PN 420 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 32 | 30 |
| GE HRED 12 AJF | PN 400 | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 32 | 36 |
| GE HRED 16 AJF | PN 400 | G 1" -11 | 1,7/16" -12 UN | 41 | 41 |
| GE HRED 20 AJF | PN 350 | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 50 |
| GE HRED 24 AJF | | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN | 55 | 60 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

WD Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen