


GE HRK HB VA

Inschroefsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 60° binnenconus |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | RVS |

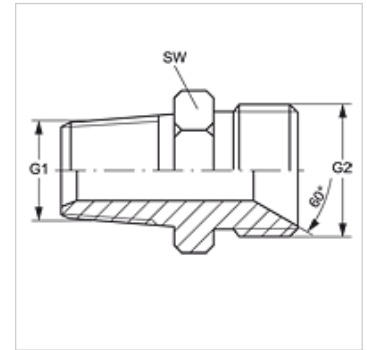

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HB VA | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 11 |
| GE HRK 04 HB 02 VA | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 17 |
| GE HRK 04 HB VA | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 17 |
| GE HRK 04 HB 06 VA | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 17 |
| GE HRK 06 HB VA | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 17 |
| GE HRK 06 HB 08 VA | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 |
| GE HRK 08 HB 04 VA | R 1/2" K | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HB VA | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| GE HRK 08 HB 12 VA | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 27 |
| GE HRK 10 HB VA | R 5/8" K | G 5/8" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HB 08 VA | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HB VA | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| GE HRK 16 HB VA | R 1" K | G 1" -11 | 36 |
| GE HRK 20 HB VA | R 1,1/4" K | G 1,1/4" -11 | 46 |
| GE HRK 24 HB VA | R 1,1/2" K | G 1,1/2" -11 | 50 |
| GE HRK 32 HB VA | R 2" K | G 2" -11 | 65 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

GE HRK HB Inschroefsok, Staal