

GE HRK HJ VA

Inschroefsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 BSPT-buitendraad conisch

Afdichtingsvorm 1 draaddichtend


Aansluiting 2 UN/UNF-buitendraad

Afdichtingsvorm 2 74° buitenconus

Constructie Inschroefsok

Uitvoering recht

Materiaal RVS

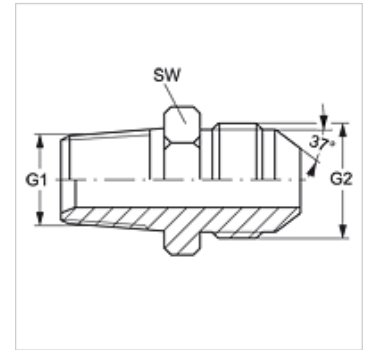

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

GE HRK HJ Inschroefsok, Staal