
GE HRK HJ VA

Inschroefsok

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSPT-buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	recht
Materiaal	RVS



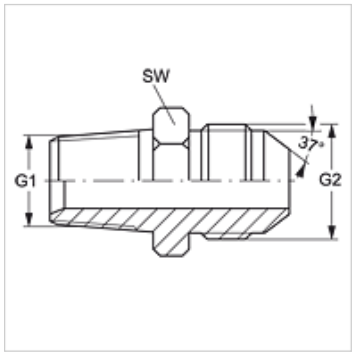

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27

SW = sleutelmaat

Productvarianten

GE HRK HJ	Inschroefsok, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.