


# GE HRK HJR

## Inschroefsok

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSPT-buitendraad conisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Norm aansluiting 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

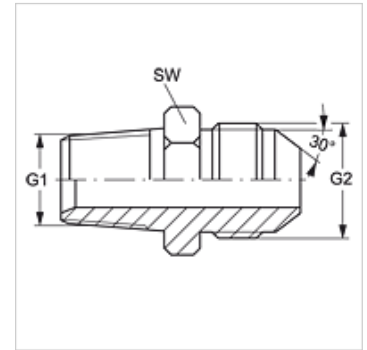

### Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1,1/4" K	G 1,1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1,1/2" K	G 1,1/2" -11	55

SW = sleutelmaat