


# GE HRO HJ

## Inschroefsok

### Eigenschappen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1        | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1    | vorm G                      |
| Aansluiting 2        | UN/UNF-buitendraad          |
| Afdichtingsvorm 2    | 74° buitenconus             |
| Constructie          | Inschroefsok                |
| Uitvoering           | recht                       |
| Materiaal            | Staal                       |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat           |

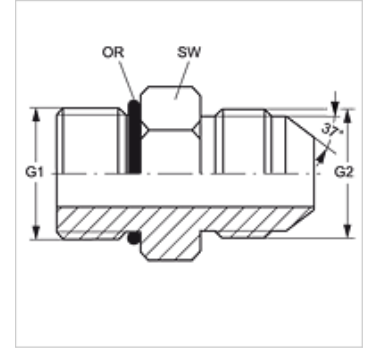

### Artikel

| Aanduiding      | G1           | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|-----------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| GE HRO 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 16         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 16         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14   | 1,3/16" -12 UN | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1,5/16" -12 UN | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 43         | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 HJ    | G 1" -11     | 1,5/16" -12 UN | 43         | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1,5/8" -12 UN  | 43         | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ 16 | G 1,1/4" -11 | 1,5/16" -12 UN | 52         | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ    | G 1,1/4" -11 | 1,5/8" -12 UN  | 52         | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 52         | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 24 HJ    | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 58         | 44,04 x 3,53 |

SW = sleutelmaat