


GE HRO HJOF

Inschroefsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | vorm G |
| Aansluiting 2 | ORFS-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | vlakdichtend met O-ring |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

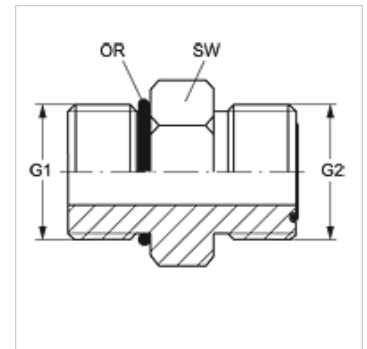

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| GE HRO 02 HJOF 04 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 02 HJOF 06 | G 1/8" -28 | 11/16" -16 UN | 20 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 04 HJOF | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 20 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 04 HJOF 06 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 20 | 10,77 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 04 HJOF 08 | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 24 | 10,77 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 04 | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 24 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 08 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 24 | 13,94 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 06 HJOF 10 | G 3/8" -19 | 1" -14 UNS | 28 | 13,94 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 04 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 06 | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 28 | 17,86 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 28 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 10 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 28 | 17,86 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 08 HJOF 12 | G 1/2" -14 | 1,3/16" -12 UN | 35 | 17,86 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 06 | G 3/4" -14 | 11/16" -16 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 08 | G 3/4" -14 | 13/16" -16 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 35 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 12 HJOF 16 | G 3/4" -14 | 1,7/16" -12 UN | 43 | 23,47 x 2,62 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1,3/16" -12 UN | 43 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF | G 1" -11 | 1,7/16" -12 UN | 43 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 16 HJOF 20 | G 1" -11 | 1.11/16" -12 UN | 45 | 29,75 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF 12 | G 1,1/4" -11 | 1,3/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF 16 | G 1,1/4" -11 | 1,7/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRO 20 HJOF | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 24 HJOF 20 | G 1,1/2" -11 | 1.11/16" -12 UN | 58 | 44,04 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRO 24 HJOF | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN | 58 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW = sleutelmaat