


# GE HROK AOB

Inschroefsok

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Draadsok met O-ring + kammerring
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° buitenconus met O-ring
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

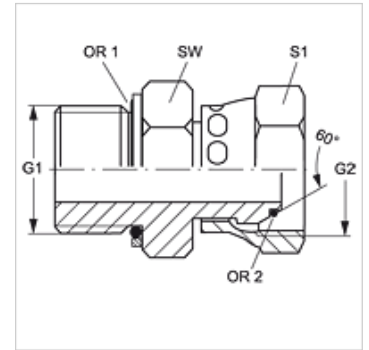

## Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>GE HROK 04 AOB</b>	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
<b>GE HROK 06 AOB</b>	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>GE HROK 08 AOB</b>	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>GE HROK 12 AOB</b>	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>GE HROK 16 AOB</b>	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>GE HROK 20 AOB</b>	G 1,1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>GE HROK 24 AOB</b>	G 1,1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Reserveonderdelen

**KAMMRING G** Kamerring, duims