
GE O AN
Inschroefsok

Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroefsok
Aansluiting 2	NPSM-moerdraad
Afdichtingsvorm 2	60° buitenconus
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



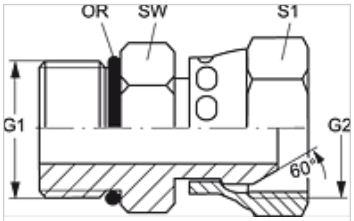

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
GE O 04 AN	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	8,92 x 1,83
GE O 06 AN	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	18	22	11,90 x 1,98
GE O 06 AN 08	9/16" -18 UNF	1/2" -14 NPT	19	25	11,90 x 1,98
GE O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	16,36 x 2,20
GE O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	25	32	16,36 x 2,20
GE O 10 AN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	19,18 x 2,46
GE O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	25	25	19,18 x 2,46
GE O 12 AN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	25	23,47 x 2,95
GE O 12 AN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	32	32	23,47 x 2,95
GE O 16 AN	1,5/16" -12 UN	1" -11,5 NPT	38	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.