


### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	O-ring afdichting op de inschroefsok
<b>Aansluiting 2</b>	UN/UNF-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	74° binnenconus
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

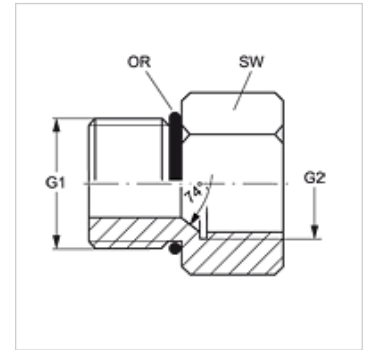

### Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>GE O 06 IJ 08</b>	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98
<b>GE O 10 IJ 08</b>	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46
<b>GE O 10 IJ 12</b>	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46
<b>GE O 12 IJ 08</b>	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 12 IJ 10</b>	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 16 IJ 12</b>	1,5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95

SW = sleutelmaat