
SV HB
Schotkoppelingssok

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	60° binnenconus
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	60° binnenconus
Constructie	Schotkoppelingssok
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



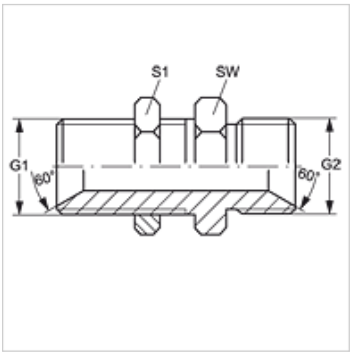

Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HB 02	G 1/8" -28	14	14
SV HB 04	G 1/4" -19	19	19
SV HB 06	G 3/8" -19	22	22
SV HB 08	G 1/2" -14	27	27
SV HB 10	G 5/8" -14	30	30
SV HB 12	G 3/4" -14	32	32
SV HB 16	G 1" -11	41	41
SV HB 20	G 1,1/4" -11	50	50
SV HB 24	G 1,1/2" -11	55	55
SV HB 32	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

SV HB VA	Schotkoppelingssok, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.