


### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° binnenconus
<b>Constructie</b>	Schotkoppelingssok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	RVS

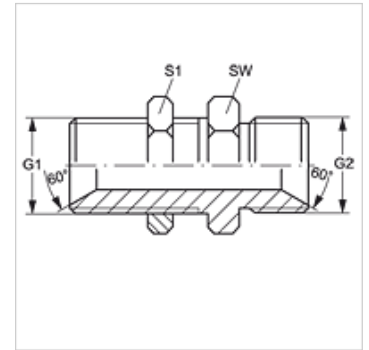

### Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HB 02 VA</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>SV HB 04 VA</b>	G 1/4" -19	19	19
<b>SV HB 06 VA</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>SV HB 08 VA</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>SV HB 12 VA</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>SV HB 16 VA</b>	G 1" -11	41	41
<b>SV HB 20 VA</b>	G 1,1/4" -11	50	50
<b>SV HB 24 VA</b>	G 1,1/2" -11	55	55
<b>SV HB 32 VA</b>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = sleutelmaat

### Productvarianten

**SV HB** Schotkoppelingssok, Staal