
# IBA
Metaalslang

HANSA FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Well suited for use in gas technology |
| **Uitvoering** | ringvormig geribbeld<br>middelwandig<br>enkelwandig<br>normaal geribbeld |
| **Eigenschappen** | Op grond van het toegepaste materiaal goede corrosiebestendigheid goed geschikt voor agressieve media |
| **Materiaal slang** | RVS 1.4404 |
| **Omvlechting** | 1 omvlechting van 1.4301 |
| **Norm** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatuur min.** | -200 °C |
| **Temperatuur max.** | 550 °C |
| **Temperatuur** | geldt alleen voor de slang |
| **Goedkeuring** | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |



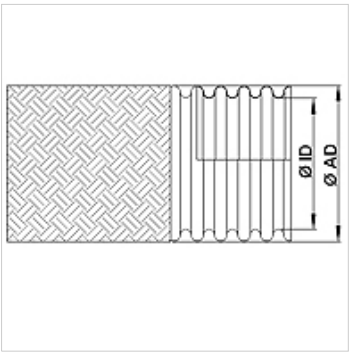


## Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Toleranties BD/ UD (mm) | Buigradius statisch (mm) | Buigradius dynamisch (mm) | Werkdruk 20°C (stat.) (bar) | Gewicht per m (kg) | Fabricagelengte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IBA 006** | 6,30 | 11,10 | 0,30 | 12 | 140 | 150,0 | 0,164 | Op aanvraag |
| **IBA 008** | 8,20 | 13,60 | 0,30 | 32 | 165 | 135,0 | 0,214 | Op aanvraag |
| **IBA 010** | 10,60 | 17,50 | 0,80 | 35 | 190 | 75,0 | 0,250 | Op aanvraag |
| **IBA 013** | 12,30 | 19,50 | 0,80 | 35 | 210 | 70,0 | 0,290 | Op aanvraag |
| **IBA 016** | 15,70 | 25,20 | 1,00 | 45 | 285 | 65,0 | 0,370 | Op aanvraag |
| **IBA 020** | 19,80 | 30,30 | 1,00 | 55 | 310 | 50,0 | 0,500 | Op aanvraag |
| **IBA 025** | 25,80 | 36,00 | 1,00 | 70 | 375 | 40,0 | 0,640 | Op aanvraag |
| **IBA 032** | 33,00 | 45,70 | 1,00 | 80 | 405 | 35,0 | 1,000 | Op aanvraag |
| **IBA 040** | 40,00 | 54,00 | 1,20 | 100 | 480 | 30,0 | 1,200 | 10 tot 12 |
| **IBA 050** | 51,60 | 67,50 | 1,20 | 130 | 550 | 25,0 | 1,540 | 10 tot 12 |
| **IBA 065** | 66,00 | 87,90 | 1,40 | 175 | 675 | 20,0 | 2,550 | 10 tot 12 |
| **IBA 080** | 76,60 | 100,00 | 1,40 | 200 | 750 | 18,0 | 2,900 | 10 tot 12 |
| **IBA 100** | 103,00 | 128,00 | 1,40 | 250 | 920 | 14,0 | 4,200 | 10 tot 12 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **ICA** | Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301 |
| **ICO** | Metaalslang, zonder omvlechting |
| **ICB** | Metaalslang, 2 omvlechtingen van 1.4301 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*