
HF 100 (1SN)
Heetwaterslang

Eigenschappen

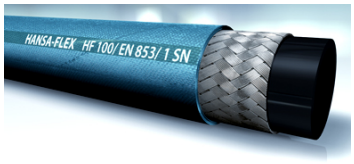

Toepassingsgebied	Hogedrukreinigers
Norm	EN 853 1 SN
Binnenlaag	water-, olie- en hittebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	Milieuvriendelijk synthetisch rubber
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	150 °C
Lengteverandering	+2 % tot -4 %
Middelen	Water Minerale olie (tot + 100 °C) Water-olie emulsies

Aanwijzing

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

Artikel

Aanduiding	DN*	Duim	Size	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.