
KOMP
Compressorslang

HANSA FLEX

Eigenschappen

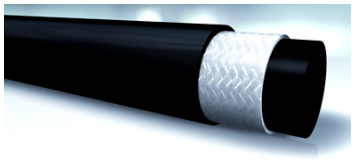

Toepassingsgebied	Lagedrukbereik Voor compressoren
Bijzondere kenmerken	verouderings- en weersbestendig
Binnenlaag	SBR
Voering	Een vlechtwapening van zeer trekvast synthetisch garen
Buitenlaag	SBR glad
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	70 °C
Middelen	Water Perslucht met olienevel

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	BD* voor lucht (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.