
KP 100 P

HD-slang, compact, Pilot

Eigenschappen

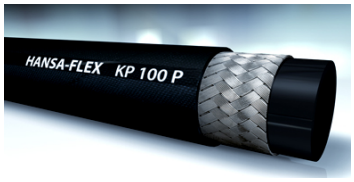

Toepassingsgebied	Middeldrukcircuits in krappe montageruimten Voorstuurslangen Retourslangen
Bijzondere kenmerken	kleine buigstraal Knikvast
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	Milieuvriendelijk synthetisch rubber
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie Olie op polyglycolbasis Water (0 °C tot + 70 °C) Water-olie emulsies

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.