
ND 300 T
Lagedruk- en insteekslang

HANSA-FLEX

Eigenschappen

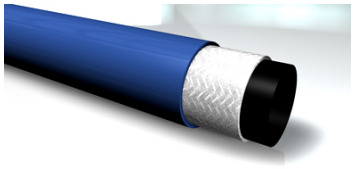

Toepassingsgebied	Hogetemperatuurtoepassingen
Binnenlaag	Synthetisch PKR-rubber
Voering	Een vlechtwapening van zeer stevig textielgaren
Buitenlaag	Synthetisch PKR-rubber
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-48 °C
Temperatuur max.	150 °C
Middelen	Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol Antivriesmiddel Koelmiddel Smeermiddelen Water (0 °C tot + 85 °C) Water-olie emulsies

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.