
NYZ 2100

Thermoplast-slang voor zeer hoge druk, duplex

Eigenschappen

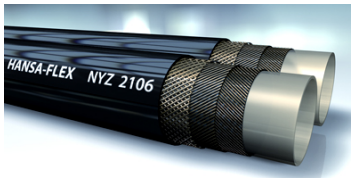

Toepassingsgebied	Toepassingen voor zeer hoge druk Hogedrukgereedschap Reddingsinstallaties Reddingsscharen
Bijzondere kenmerken	Duplexslang Slang met extreme knikvastheid Goede flexibiliteit bij lage temperaturen
Binnenlaag	polyester elastomeer
Voering	Een vlechtwapening van aramide en een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	Polyurethaan
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie Synthetische oliën Water (0 °C tot + 60 °C) Water-olie emulsies (tot + 60 °C)

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Kleur
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw + geel
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw + rood
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	geel
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	rood

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.