
# NYZ 700 (R7)

Thermoplast-hogedrukslang, duplex

## Eigenschappen

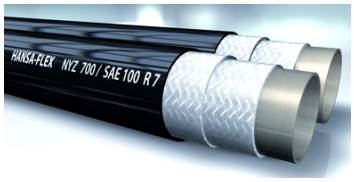


| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Middeldruksystemen<br>Vorkheftrucks<br>Smeerleiding |
| **Bijzondere kenmerken** | uitstekend bestand tegen ozon en slijtage<br>geen zwelling of verbrossing bij gebruik van oplosmiddelen of alkalische middelen<br>Duplexslang<br>Zeer goede buigwisselsterkte<br>Geringe volume-uitzetting |
| **Norm** | SAE 100 R 7 |
| **Binnenlaag** | NW 4 - 13: polyester elastomeer; vanaf NW 16: polyamide |
| **Voering** | Twee vlechtwapeningen van zeer trekvast polyester |
| **Buitenlaag** | Polyurethaan |
| **Kleur** | zwart |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Lengteverandering** | + 3 % tot - 3 % |
| **Middelen** | Minerale olie<br>ASTM1<br>ASTM3<br>Olie op polyglycolbasis<br>Synthetische oliën<br>Water ( 0 °C tot + 60 °C)<br>Water-olie emulsies (tot + 60 °C) |

## Aanwijzing

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NYZ 704** | 5 | 3 | 3/16" | 5,0 | 9,6 | 210,0 | 840 | 25 |
| **NYZ 706** | 6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 12,2 | 210,0 | 840 | 35 |
| **NYZ 708** | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 14,3 | 190,0 | 760 | 45 |
| **NYZ 710** | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 16,0 | 160,0 | 640 | 55 |
| **NYZ 713** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 20,3 | 140,0 | 560 | 95 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*