
PSG
Slang van PVC met vlechtwapening

Eigenschappen

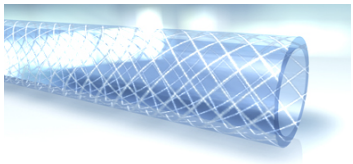

Toepassingsgebied	Algemene toepassing voor lucht, water enz.
Bijzondere kenmerken	Hardheid: ca. 77° Shore A Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen Slijtvast en verouderingsbestendig Geschikt voor sterilisatie Duurzaam doorzichtig Zeer flexibel
Binnenlaag	Zacht PVC
Voering	Een vlechtwapening van textiel
Buitenlaag	Zacht PVC
Kleur	helder
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water Lucht

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = werkdruk

Productvarianten

PSG BLAU	PVC-slang met vlechtwapening, blauw
PSG GRUEN	PVC-slang met vlechtwapening, groen
PSG ROT	PVC-slang met vlechtwapening, rood
PSG SCHWARZ	PVC-slang met vlechtwapening, zwart

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.