
PSG BLAU

PVC-slang met vlechtwapening

Eigenschappen

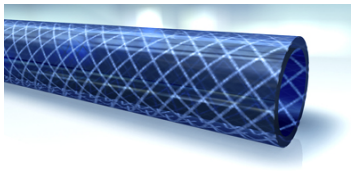

Toepassingsgebied	Algemene toepassing voor lucht, water enz.
Bijzondere kenmerken	Hardheid: ca. 77° Shore A Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen Slijtvast en verouderingsbestendig Geschikt voor sterilisatie Duurzaam doorzichtig Zeer flexibel
Binnenlaag	Zacht PVC
Voering	Een vlechtwapening van textiel
Buitenlaag	Zacht PVC
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water Lucht

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Buigradius min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = werkdruk

Productvarianten

PSG	Slang van PVC met vlechtwapening, helder
PSG GRUEN	PVC-slang met vlechtwapening, groen
PSG ROT	PVC-slang met vlechtwapening, rood
PSG SCHWARZ	PVC-slang met vlechtwapening, zwart

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.