
SI 100
Brandstofslang met omvlechting

Eigenschappen

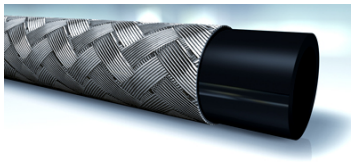

Toepassingsgebied	Lagedrukslang voor brandstofleidingen
Norm	DIN EN ISO 6806
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een vlechtwapening van verzinkt staaldraad
Buitenlaag	Geen
Kleur	metalliek
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Diesel Ruwe olie Smeermiddelen Niet geschikt voor ottobrandstoffen

Artikel

Aanduiding	DN*	Duim	Size	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.