
SI 300
Brandstofslang met omvlechting

Eigenschappen

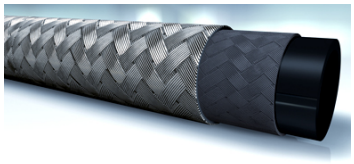

Toepassingsgebied	Lagedrukslang voor brandstofleidingen
Norm	DIN 73379
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een vlechtwapening van textiel en een vlechtwapening van verzinkt staaldraad
Buitenlaag	Geen
Kleur	metalliek
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Ottobrandstoffen Diesel Ruwe olie Smeermiddelen

Artikel

Aanduiding	DN*	Duim	Size	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.