
TAFZ 100
HD-slang, type TAF, duplex

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Hogedrukhydraulica en als transportleiding voor technische stoffen.
Bijzondere kenmerken	Duplexslang Gunstige stromingseigenschappen Uitstekend bestand tegen licht, weersinvloed, veroudering, chemische stoffen
Binnenlaag	Polyamide
Voering	Een vlechtwapening van polyester
Buitenlaag	NW 4: polyamide, vanaf NW 6: polyurethaan
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	100 °C
Lengteverandering	+3 % tot -1 %

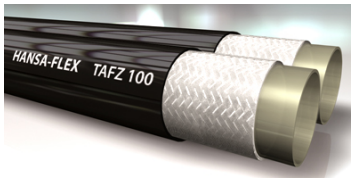

Aanwijzing

Montage met pers- en schroefaansluitingen.
De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	BD* bij 20°C (bar)	BD* bij 50°C (bar)	BD* bij 80°C (bar)	Buigradius min. (mm)
TAFZ 104	4	3	3/4"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	255	190	63
TAFZ 108	8	5	5/16"	8,0	13,3	225,0	200	170	80
TAFZ 110	10	6	3/8"	10,0	16,7	190,0	170	145	100
TAFZ 113	12	8	1/2"	13,0	21,4	160,0	140	120	130

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.