
TBFZ 200

HD-slang, type TBFZ, duplex

Eigenschappen

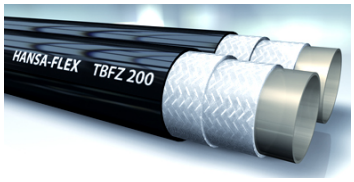

Toepassingsgebied	Dubbele slang voor hogedrukhydraulica en als transportleiding voor technische stoffen Montage met pers- en schroefaansluitingen slang
Bijzondere kenmerken	Duplexslang Gunstige stromingseigenschappen Uitstekend bestand tegen licht, weersinvloed, veroudering, chemische stoffen
Binnenlaag	Polyamide
Voering	Twee vlechtwapeningen van polyester
Buitenlaag	NW 4: polyamide, vanaf NW 6: polyurethaan
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	100 °C
Lengteverandering	+3 % tot -1 %

Aanwijzing

Montage met pers- en schroefaansluitingen.

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	BD* bij 20°C (bar)	BD* bij 50°C (bar)	BD* bij 80°C (bar)	Buigradius min. (mm)
TBFZ 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	452	380	40
TBFZ 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBFZ 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBFZ 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBFZ 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.