
TBFZ 200 CU

HD-slang, type TBFZ CU, duplex, koperkoord

Eigenschappen

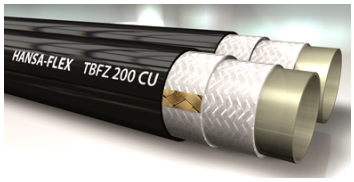

Toepassingsgebied	Verfspuitslang elektrisch geleidend met grote flexibiliteit en laag gewicht
Bijzondere kenmerken	Gunstige stromingseigenschappen Uitstekend bestand tegen licht, weersinvloed, veroudering, chemische stoffen Duplexslang met koperkoord
Binnenlaag	Polyamide
Voering	Twee vlechtwapeningen van polyester met ingevlochten koperkoord voor het afvoeren van de elektrostatische lading
Buitenlaag	NW 4: polyamide, vanaf NW 6: polyurethaan
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	80 °C
Lengteverandering	+3 % tot -1 %
Middelen	Bestendig tegen tal van technische media in het bijzonder tegen de in de verfspuittechniek toegepaste verven/lakken en oplossingen

Aanwijzing

Montage met pers- en schroefaansluitingen.

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

Verfspuitslangen moeten voldoen aan de richtlijn voor spuitinstallaties (ZH 1-406) van de beroepsorganisatie. Bij de integratie in acht nemen.

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	BD* bij 20°C (bar)	BD* bij 50°C (bar)	BD* bij 80°C (bar)	Buigradius min. (mm)
TBFZ 204 CU	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
TBFZ 206 CU	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 210 CU	10	6	3/8"	10,0	17,8	340,0	300	270	100

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.