# TRPU S
Slang van polyurethaan

## Eigenschappen

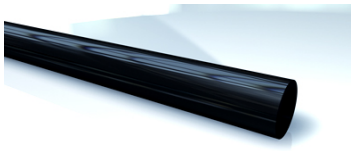

| | |
|---|---|
| **Bijzondere kenmerken** | Hardheid: 95-98° Shore A<br>Zeer goede koudeflexibiliteit<br>Hoge slijtvastheid |
| **Binnenlaag** | polyurethaan |
| **Voering** | Geen |
| **Buitenlaag** | Polyurethaan |
| **Kleur** | zwart |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 60 °C |
| **Middelen** | verouderingsbestendig in zuurstof en ozon<br>bestand tegen alifatische koolwaterstoffen en de meeste smeeroliën<br>Bestand tegen hydrolyse en microben |

## Aanwijzing

Vanaf 20 °C moet rekening worden gehouden met de drukverminderingsfactor.<br>
(max. werkdruk = werkdruk x factor).<br>
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikel

| Aanduiding | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Wanddikte (mm) | BD* bij 20°C (bar) | Buigradius min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPU 04-0.65 S** | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| **TRPU 04-1 S** | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| **TRPU 05-1 S** | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| **TRPU 06-1 S** | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| **TRPU 08-1 S** | 6,0 | 8 | 1,00 | 10 | 35 |
| **TRPU 08-1.25 S** | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| **TRPU 10-1 S** | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| **TRPU 10-1.25 S** | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| **TRPU 10-1.5 S** | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = werkdruk

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **TRPU B** | Slang van polyurethaan, blauw |
| **TRPU GE** | Slang van polyurethaan, geel |
| **TRPU R** | Slang van polyurethaan, rood |
| **TRPU T** | Slang van polyurethaan, transparant |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*