
ZSS OW
Tankpompslang

Eigenschappen

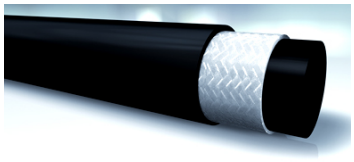

Toepassingsgebied	Tankpompslang
Bijzondere kenmerken	antistatisch binnen- en buitenrubber
Norm	EN 1360
Binnenlaag	NBR
Voering	Een vlechtwapening van textiel
Buitenlaag	NBR
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	55 °C
Middelen	Allerlei minerale olieproducten met een max. aromatenaandeel van 60%

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Toebehoren

TWA AR	Schroefarmatuur voor slang ZSSOW

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.