


# PHD 200 VA

Persfitting voor gevlochten slang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Fittingtype</b>	Schilfitting
<b>geschikt voor</b>	4SP (HD 400 ab DN 10) 2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM, HF 200, HW 200)
<b>Materiaal</b>	RVS

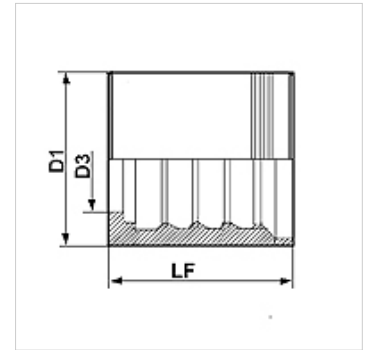

## Aanwijzing

De configuratie van de fitting is afhankelijk van het slangtype.

PHD406VA alleen voor 4SP DN06

## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 206 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 406 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 208 VA	8	5	5/16"	24,0	12,0	34,5
PHD 210 VA	10	6	3/8"	26,0	14,0	35,0
PHD 213 VA	12	8	1/2"	30,0	17,3	37,0
PHD 216 VA	16	10	5/8"	33,0	20,2	40,0
PHD 220 VA	19	12	3/4"	38,0	24,3	45,0
PHD 225 VA	25	16	1"	46,0	31,5	50,0
PHD 232 VA	31	20	1.1/4"	58,0	37,8	70,0
PHD 240 VA	38	24	1.1/2"	64,2	44,9	70,0
PHD 250 VA	51	32	2"	76,0	57,5	80,0

DN = nominale diameter, nominale wijde