

PHD 200 VA

Persfitting voor gevlochten slang

Eigenschappen

Fittingtype	Schilfitting
geschikt voor	4SP (HD 400 ab DN 10) 2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM, HF 200, HW 200)
Materiaal	RVS

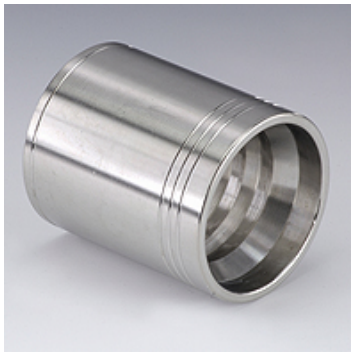



Aanwijzing

De configuratie van de fitting is afhankelijk van het slangtype.
PHD406VA alleen voor 4SP DN06

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 206 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 406 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 208 VA	8	5	5/16"	24,0	12,0	34,5
PHD 210 VA	10	6	3/8"	26,0	14,0	35,0
PHD 213 VA	12	8	1/2"	30,0	17,3	37,0
PHD 216 VA	16	10	5/8"	33,0	20,2	40,0
PHD 220 VA	19	12	3/4"	38,0	24,3	45,0
PHD 225 VA	25	16	1"	46,0	31,5	50,0
PHD 232 VA	31	20	1.1/4"	58,0	37,8	70,0
PHD 240 VA	38	24	1.1/2"	64,2	44,9	70,0
PHD 250 VA	51	32	2"	76,0	57,5	80,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.