
SST
Krimpkous

Eigenschappen

Eigenschappen	Vlamwerend volgens MVSS en UL 224
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-55 °C
Temperatuur max.	135 °C
Temperatuurgebied	Krimptemperatuur boven de 90 °C tot 200 °C
Materiaal	Vervlochten, gemodificeerd polyolefin

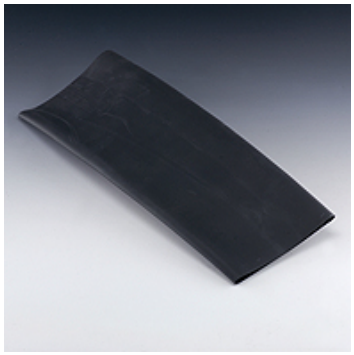

Beschrijving

Universeel toepasbare, vlamwerende krimpkous voor extra bescherming tegen weersinvloeden (bijv. persarmaturen in zeewater).

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Min. krimp-Ø (mm)	Krimpverhouding
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.