
ICO
Metaalslang

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Well suited for use in gas technology
Uitvoering	parallel geribbeld enkelwandig normaal geribbeld
Materiaal slang	RVS 1.4541
Omvlechting	zonder omvlechting
Norm	DIN EN ISO 10380
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C
Temperatuur	geldt alleen voor de slang
Goedkeuring	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384



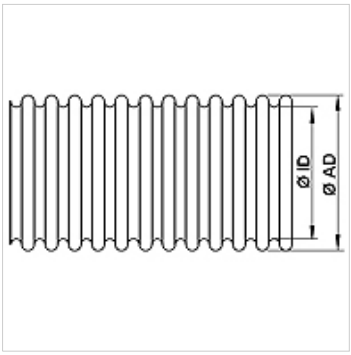

Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranties BD/ UD (mm)	Buigradius statisch (mm)	Buigradius dynamisch (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)	Fabricagelengte (m)
ICO 010	10,60	16,10	0,30	35	125	5,0	0,110	Op aanvraag
ICO 013	12,30	18,00	0,30	35	140	5,0	0,115	Op aanvraag
ICO 016	15,70	23,70	0,40	45	190	4,0	0,175	Op aanvraag
ICO 020	19,80	28,80	0,40	55	215	3,0	0,260	Op aanvraag
ICO 025	25,80	34,50	0,40	70	250	3,0	0,320	Op aanvraag
ICO 032	33,00	43,70	0,40	80	270	3,0	0,500	Op aanvraag
ICO 040	40,00	52,00	0,50	100	320	2,0	0,630	10 tot 12
ICO 050	51,60	65,50	0,50	130	360	1,0	0,810	10 tot 12
ICO 065	66,00	85,40	0,60	175	450	1,0	1,380	10 tot 12
ICO 080	76,60	97,50	0,60	200	500	1,0	1,520	10 tot 12
ICO 100	103,00	125,00	1,00	250	600	1,0	2,150	10 tot 12
ICO 125	127,50	151,50	1,00	325	750	1,0	3,250	10 tot 12
ICO 150	151,50	177,00	1,00	375	850	0,8	4,100	10 tot 12
ICO 200	200,00	227,00	0,80	260	950	0,8	7,300	10 tot 12
ICO 250	250,00	282,00	0,80	340	1200	0,6	9,200	10 tot 12
ICO 300	300,00	335,00	1,00	420	1600	0,5	12,700	10 tot 12

Productvarianten

ICA	Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301
ICB	Metaalslang, 2 omvlechtingen van 1.4301
IBA	Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.