

SKF ZUB 11 RO


Steuring voor SKF...RO

HANSA FLEX

Eigenschappen

geschikt voor Vaste helft schroefkoppeling SKF...RO

Materiaal PVC

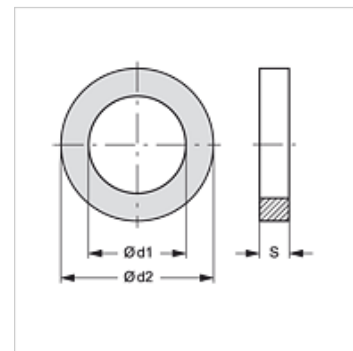

Artikel

Aanduiding	DN*	$\varnothing d1$ (mm)	$\varnothing d2$ (mm)	S (mm)
SKF ZUB 11 RO 04	12	26,0	32,0	1,5
SKF ZUB 11 RO 05	19	28,0	34,0	1,5
SKF ZUB 11 RO 06	25	38,0	44,0	1,5
SKF ZUB 11 RO 07	31	46,5	56,0	2,0
SKF ZUB 11 RO 08	38	57,5	63,7	1,5
SKF ZUB 11 RO 09	51	74,5	83,5	2,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte

is reserveonderdeel bij volgende producten

SKF IR RO Vaste helft schroefkoppeling