
# SKM IR SN H
Insteekkoppelingsmof

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| **Constructie** | Snap-tite serie H |
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |

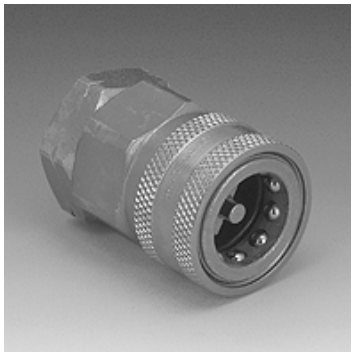

## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SN H** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IR SN H** | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IR SN H** | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IR SN H** | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IR SN H** | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 32 IR SN H** | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 40 IR SN H** | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 50 IR SN H** | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 65 IR SN H** | 65 | G 2,1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 75 IR SN H** | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN H VA** | Insteekkoppelingsmof, RVS |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN H** | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..SN H |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*