
SKS IN SP KE
Insteekkoppelingsstekker

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
compatibel met	Pioneer
Extra kenmerk	met kegelklep
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

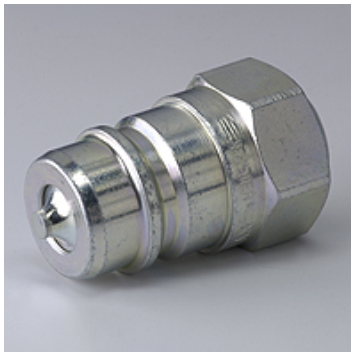

Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKS ZUBS SP	Stofbescherming koppelingsstekker, SKS..SP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.