
# PA 500 AOS VA

Persarmatuur, DKOS

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Persarmatuur voor HD 500 slangen |
| **Aansluiting 1** | Metrische moerdraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | 24° buitenconus met O-ring |
| **Afkorting** | DKOS |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Integratie** | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | RVS |



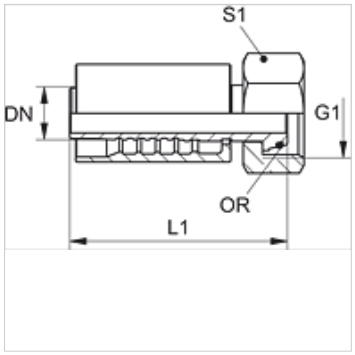


## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | voor uitw. buis-Ø (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AOS 16 VA** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| **PA 520 AOS VA** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 525 AOS 20 VA** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 525 AOS VA** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| **PA 540 AOS VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | M 68 x 2 | 50 | 80 | 38,0 x 2,5 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOS A** | Persarmatuur, DKOS, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*