

# PA 500 HS VA

Persarmatuur, CES

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Persarmatuur voor HD 500 slangen

**Aansluiting 1** Metrische buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 1** 24° binnenconus

**Afkorting** CES


**Norm** ISO 8434-1

**Integratie** Met losbreekbeveiliging (interlock)

**Leveromvang** Persnippel + persfitting

**Materiaal** RVS

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

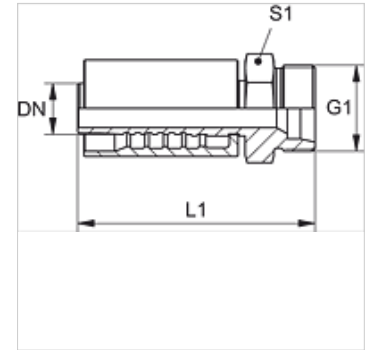

## Artikel

| Aanduiding      | DN | Size | Duim   | Serie | G1       | voor uitw. buis-Ø<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|------|--------|-------|----------|---------------------------|----|
| PA 520 HS 16 VA | 19 | 12   | 3/4"   | S     | M 30 x 2 | 20                        | 32 |
| PA 520 HS VA    | 19 | 12   | 3/4"   | S     | M 36 x 2 | 25                        | 36 |
| PA 525 HS 20 VA | 25 | 16   | 1"     | S     | M 36 x 2 | 25                        | 36 |
| PA 525 HS VA    | 25 | 16   | 1"     | S     | M 42 x 2 | 30                        | 46 |
| PA 532 HS VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | S     | M 52 x 2 | 38                        | 55 |

## Productvarianten

PA 500 HS A Persarmatuur, CES, Staal