


PA 500 SF 45 VA

Persarmatuur, SFL W45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Persarmatuur voor HD 500 slangen |
| Aansluiting 1 | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met SF-O-ring |
| Afkorting | SFL |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integratie | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| Leveromvang | Persnippel + persfitting |
| Materiaal | RVS |

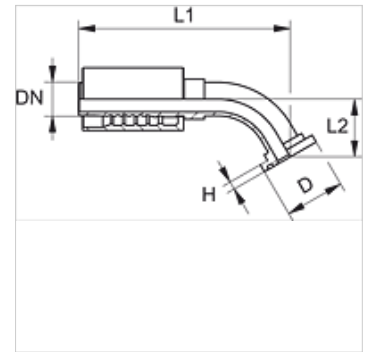

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,5 |
| PA 525 SF 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
| PA 532 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| PA 540 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |
| PA 550 SF 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

Productvarianten

PA 500 SF 45 A Persarmatuur, SFL W45°, Staal