# PA 500 SF VA

Persarmatuur, SFL

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Persarmatuur voor HD 500 slangen |
| **Aansluiting 1** | SAE-flensaansluiting 3000 PSI |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met SF-O-ring |
| **Afkorting** | SFL |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Integratie** | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| **Leveromvang** | Persnippel + persfitting |
| **Materiaal** | RVS |



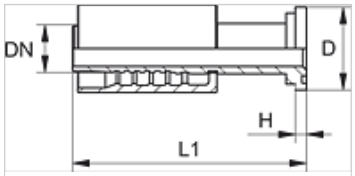


## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | Flensmaat | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 |
| **PA 520 SF 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 |
| **PA 525 SF VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 |
| **PA 525 SF 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 |
| **PA 532 SF VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 |
| **PA 532 SF 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 |
| **PA 540 SF VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 |
| **PA 540 SF 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 60,3 | 8,0 |
| **PA 550 SF VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF A** | Persarmatuur, SFL, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*