


ND AJ

Insteeknippel, DKJ

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Aansluiting 1 | UN/UNF-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 74° binnenconus |
| Afkorting | DKJ |
| Norm | ISO 8434-2 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

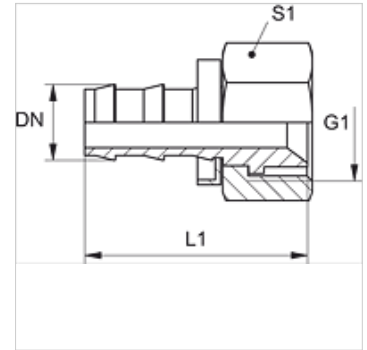

Aanwijzing

Onbeschadigde nippels kunnen hergebruikt worden.

Artikel

| Aanduiding | DN | Size | Duim | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|------|------|----------------|---------|----|
| ND 06 AJ | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 40,0 | 14 |
| ND 06 AJ 08 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2" -20 UNF | 40,0 | 17 |
| ND 10 AJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 45,0 | 19 |
| ND 13 AJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 51,0 | 22 |
| ND 13 AJ 16 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 65,0 | 27 |
| ND 16 AJ | 16 | 10 | 5/8" | 7/8" -14 UNF | 65,0 | 27 |
| ND 20 AJ | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 67,0 | 32 |
| ND 25 AJ | 25 | 16 | 1" | 1,5/16" -12 UN | 70,0 | 41 |

Toebehoren

ND ASR GE, RO, BL Aanslagring voor insteeknippel