
ND FL / ND FS
Insteeknippel, BEL/BES

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Buissokken
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Afkorting	BEL / BES
Norm	ISO 8434-1
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



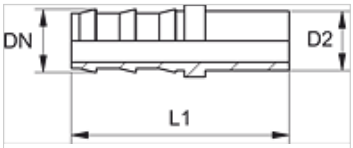

Aanwijzing

Onbeschadigde nippels kunnen hergebruikt worden.
De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.
Niet bij nieuwe constructies gebruiken; wij raden aan voor ND...FL: ND...AOL.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Toebehoren

ND ASR GE, RO, BL	Aanslagring voor insteeknippel

Extra elementen

VOM	Voormontagesok

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.